


SHCF	Process/Handbok Tävlingsregler. Supplement	Sidnr: 1 av 1	
Rutin/Instruktion Harförare		Identitet	Datum 2002-01-12
Upprättad av Jan Ronström & Mikael Linder	Granskad av Bangruppen	Signatur U.M	Revisionsdatum 2017-02-03

Instruktioner för harförare

Före tävlings och träningsstart så är det harförarens ansvar att se till så utrustningen är hel och i fungerande skick. En inspektion av rälsen måste ske före haren körs första gången aktuell tävlings/träningsdag. Inspektionens syfte är att se så rälsen är hel och inga främmande/lösa föremål finns i vägen.

Haren skall startas från den position vid kurvans ingång där kurvräkning sker, punkt A. Minst 40 meter före startburens öppningspunkt, ÖP, skall harföraren ha uppnått önskad hastighet (ca 70 km/h). Tiden från när haren startar och fram till att buren öppnas skall vara mellan 8-10 sekunder. Denna hastighet bibehålls förbi öppningspunkten och ut på första rakan. Avståndet till första hund korrigeras därefter till ett avstånd av ca 12-14 meter på startrakan. När hundarna når första kurvan skall avståndet till första hund vara justerat till ca 8-10 meter. Under resterande del av loppet framförs haren med jämn fart ca 8-10 meter före ledande hund. Efter mållinjen bibehålls avståndet till ledande hund med ca 8-10 meter fram till punkt A varefter haren körs med ökande fart fram till andra kurvräkningspunkten B för att därefter stannas vid punkt C.

Med anledning av att tävlings-tränings-trail lopp ibland måste avbrytas pga av t ex vändande hund eller dylikt så måste kommunikationsvägarna säkerställas mellan harföraren och domaren (eller annan funktionär). Eftersom harföraren under loppet är koncentrerad på avståndet till ledande hund så kan han ha svårt att uppfatta vad som sker längre bak i fältet.

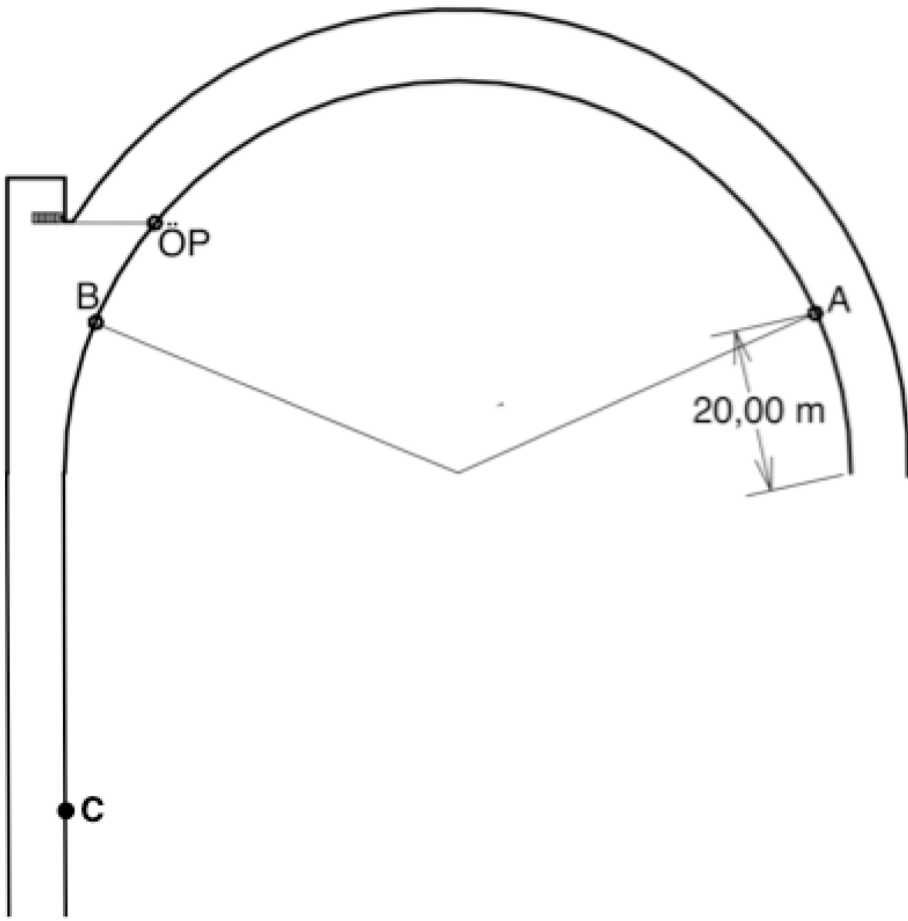

|

SHCF	Process/Handbok Tävlingsregler. Supplement	Sidnr: 1 av 1	
Rutin/Instruktion Harattrapp.		Identitet	Datum 2002-01-12
Upprättad av Jan Ronström & Mikael Linder	Granskad av Bangruppen	Signatur U.M	Revisionsdatum 2017-02-03

Instruktioner för harattrapp

- 1: Harattrapp skall vara vit och fräsch och av lämplig storlek.
- 2: Harattrapp skall följa banans marknivå.
- 3: Harliknande attrapp kan förses med vit plast för att öka den vita färgens livslängd.
- 4: Harattrapp skall vara fäst längst ut på rälsvaggans arm.
- 5: Armen skall vara ledad inne vid vaggan och av sådan konstruktion att armen fälls in när hastigheten minskar och fälls ut när hastigheten ökar.
- 6: Rälsvaggans arm skall vara 1 meter lång och harattrappen skall vara fäst på armens ytterläge för att på så sätt hamna i löplinjen 1 meter från innerrailen.
- 7: Material som används till harattrapp, arm eller rälsvaggå får ej vara av sådan beskaffenhet att det kan orsaka skada på hundarna.